AQUATEK®
Care For Health

AQUATEK®
Care For Health

WATER DISPENSER
HOT/COLD

W2-340
product code : 2009015

RO Reverse Osmosis

UF Ultrafiltration

CP-230H
product code : 2009011

W2-340

ระบบ Reverse Osmosis (RO)

W 340 x D 420 X H 1,240 mm

ถังเก็บน้ำ	20L
ถังน้ำเย็น	4L
ถังน้ำร้อน	3L

กำลังการผลิต 50 GPD

น้ำหนัก 30-33 kg.

ไส้กรอง Sediment Filter
GAC Carbon
CTO Carbon
RO Membrane

ความละเอียดในการกรอง 0.0001 Micron

CP-230H

ระบบ Ultrafiltration (UF)

W 360 x D 380 X H 510 mm

ถังเก็บน้ำ	-
ถังน้ำเย็น	3.2L
ถังน้ำร้อน	2L

กำลังการผลิต 100 LPH

น้ำหนัก 16-17 kg.

ไส้กรอง Sediment Filter
Pre Carbon
Post Carbon
UF Membrane

ความละเอียดในการกรอง 0.01 Micron

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

12-07-088

WATER DISPENSER
HOT/COLD

System / Property
ระบบ / คุณสมบัติ

Hot

Cold

ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

ไฟ LED แสดงผลการทำงาน

ไม่มีเสียงรบกวนขณะเครื่องทำงาน

ระบบควบคุมน้ำ ล้น อัตโนมัติ

CE CB PSE RoHS SASO K

W2-150P
product code : 2009012

W2-170P
product code : 2009014

W2-150P

ระบบ Ultrafiltration (UF)

W 310 x D 400 X H 970 mm

ถังเก็บน้ำ	1.9L
ถังน้ำเย็น	2L
ถังนำร้อน	2.8L

กำลังการผลิต 100 LPH
น้ำหนัก 30-33 kg.

ไส้กรอง Sediment Filter
GAC Carbon
CTO Carbon
UF Membrane

ความละเอียดในการกรอง 0.01 Micron

W2-170P

ระบบ Reverse Osmosis (RO)

W 310 x D 400 X H 1,135 mm

ถังเก็บน้ำ	3.8L
ถังน้ำเย็น	2L
ถังนำร้อน	3.2L

กำลังการผลิต 50 GPD
น้ำหนัก 30-33 kg.

ไส้กรอง Sediment Filter
GAC Carbon
CTO Carbon
RO Membrane

ความละเอียดในการกรอง 0.0001 Micron

WATER PURIFIER
SHAPE/CUBE

ULTRAFITRATION 4 STAGES

AM 100
Code : 20-08-003

กรองได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน
ไส้กรอง : Sediment Filter
Pre-Carbon Filter
Hollow Fiber Membrane
Post Carbon Filter

REVERSE OSMOSIS (RO) 4 STAGES

N-TOP
Code : 20-08-001
Code : 20-08-002

กรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
ไส้กรอง : Sediment Filter
Pre-Carbon Filter
Reverse Osmosis Membrane
Post Carbon Filter



ULTRAFITRATION 4 STAGES

K-TOP
Code : 20-04-003

กรองได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน
ไส้กรอง : Sediment Filter
Pre-Carbon Filter
Hollow Fiber Membrane
Post Carbon Filter

REVERSE OSMOSIS (RO) 4 STAGES

COUNTER TOP W2-1000
Code : 20-08-004

กรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
ไส้กรอง : Sediment Filter
Pre-Carbon Filter
Reverse Osmosis Membrane
Post Carbon Filter

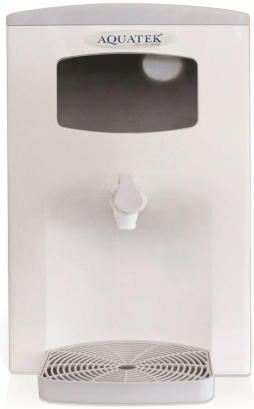

REVERSE OSMOSIS (RO) 4 STAGES

RO 1000
Code : 20-08-005

กรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน
ไส้กรอง : Sediment Filter
Pre-Carbon Filter
Reverse Osmosis Membrane
Post Carbon Filter

Distributor

12-07-089

AQUATEK®
Care For Health

Aquatek Water Filter
We bring the good health to people worldwide

Designed in U.S.A.

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

WATER FILTER

Water Filter

POLYPROPYLENE SEDIMENT FILTER
สามรถกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่นฝุ่นละออง, ตะกอน, สารแขวนลอย

BLOCK CARBON CARTRIDGE FILTER
สามารถกรองตะกอน กลิ่น, สี, รส, กรองคลอรีน, สารอินทรีย์ และยาฆ่าแมลง

SOFTENNER FILTER
สามารถกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน **RESIN** ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม

CERAMIC CARTRIDGE FILTER
สามารถกรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่นแบคทีเรีย, กรองสนิมเหล็ก และสารแขวนลอยต่างๆ

POST CARBON FILTER
กรองสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย, ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำอันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

ALKALINA SILVER SERIES II FILTER (3in1)
สามขั้นตอนในหนึ่งเดียว สามารถปรับสภาพน้ำ ความเป็นกรดด่าง

ULTRAVIOLET WATER STERILIZER (UV)
การใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ต ฆ่าเชื้อโรคที่เจือปนอยู่ในน้ำ

ULTRAFILTRATION MEMBRANES (UF)
การกรองเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน กำจัดเชื้อโรคต่างๆ ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ ได้แก่ แบคทีเรีย, ไวรัส, E-Coli, Samonella, Giardia Lamblia

REVERSE OSMOSIS MEMBRANES (RO)
กรองโดยวิธีการผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาด และบริสุทธิ์

WATER PURIFIER
STANDARD

CERAMIC 5 STAGES

STANDARD
Code : 20-05-002

กรองได้ละเอียดถึง 0.3 ไมครอน

ไส้กรอง : Polypropylene Sediment Filter (USA)
Carbon Block Cartridge Filter (USA)
Softener Filter (Food Grade)
Ceramic Cartridge Filter (CRM)
Post Carbon Filter (Omnipure USA)

ULTRAVIOLET (UV) 5 STAGES

STANDARD
Code : 20-05-004

ฆ่าเชื้อโรคที่เจือปนในน้ำ ด้วยแสงอัตตร้าไวโอเล็ต

ไส้กรอง : Polypropylene Sediment Filter (USA)
Carbon Block Cartridge Filter (USA)
Softener Filter (Food Grade)
Post Carbon Filter (Omnipure USA)
Ultraviolet Water Sterilizer

ULTRAFITRATION (UF) 5 STAGES

STANDARD
Code : 20-05-003

กรองได้ละเอียดถึง 0.01 ไมครอน

ไส้กรอง : Polypropylene Sediment Filter (USA)
Carbon Block Cartridge Filter (USA)
Softener Filter (Food Grade)
Ultra filtration Membranes
Post Carbon Filter (Omnipure USA)

ALKALINA 7 STEPS

STANDARD
Code : 20-05-006

ปรับสภาพน้ำ ความเป็นกรดเป็นด่าง

ไส้กรอง : Polypropylene Sediment Filter (USA)
Carbon Block Cartridge Filter (USA)
Softener Filter (Food Grade)
Alkalina Silver Series II (3in1)
Post Carbon Filter (Omnipure USA)

REVERSE OSMOSIS (RO) 5 STAGES

STANDARD
Code : 20-07-001

กรองได้ละเอียดถึง 0.0001 ไมครอน

ไส้กรอง : Polypropylene Sediment Filter (USA)
Carbon Block Cartridge Filter (USA)
Softener Filter (Food Grade)
Reverse Osmosis Membrane 50 GPD
Post Carbon Filter (Omnipure USA)

STAR PURE Water Purifier

เครื่องกรองน้ำ STAR PURE

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

REVERSE OSMOSIS SYSTEM (RO) 50 GPD-SP1

คุณสมบัติ : ความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน
สามารถกรองสารพิษ สิ่งปนเปื้อนในน้ำ และเชื้อโรคทุกชนิด

ไส้กรอง : 1. Polypropylene Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
8. Reverse Osmosis (RO) Membrane
9. Inline Post Carbon TT2

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 37 x 20.6 x 46.5 cm

น้ำหนัก : 10 kg.

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :
- ควรทำความสะอาดกระบอกใส้ไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน

STAR PURE : REVERSE OSMOSIS SYSTEM	
CAPACITY : 50 GPD	
PUMP : Star Pure Pump 50 GPD	
TRANSFORMER : 24 VDC	
FLOW RESTRICTOR : 300 L	
OPERATING DATA	
Rejection Rate	: 95-97%
Feed Water Pressure	: 10-50 psi
Feed Water Temp	: 40-110 °F (4-43 °C)
Feed Water pH	: 3-10

เครื่องกรองน้ำ STAR PURE

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

REVERSE OSMOSIS SYSTEM (RO) 50 GPD STAND-SP1

คุณสมบัติ : ความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน
สามารถกรองสารพิษ สิ่งปนเปื้อนในน้ำ และเชื้อโรคทุกชนิด

ไส้กรอง : 1. Polypropylene Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
8. Reverse Osmosis (RO) Membrane
9. Inline Post Carbon TT2

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 37 x 23.2 x 49 cm

น้ำหนัก : 10.5 kg.

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :
- ควรทำความสะอาดกระบอกใส้ไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน

STAR PURE : REVERSE OSMOSIS SYSTEM	
CAPACITY : 50 GPD	
PUMP : Star Pure Pump 50 GPD	
TRANSFORMER : 24 VDC	
FLOW RESTRICTOR : 300 L	
OPERATING DATA	
Rejection Rate	: 95-97%
Feed Water Pressure	: 10-50 psi
Feed Water Temp	: 40-110 °F (4-43 °C)
Feed Water pH	: 3-10

เครื่องกรองน้ำดื่ม

STAR pure

คืนความสดชื่น... ให้กับคุณ

สนใจติดต่อ :

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

12-07-084

STAR PURE Water Purifier

เครื่องกรองน้ำ STAR PURE

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

คุณสมบัติ : กรอง ดักจับ สารอินทรีย์, อนินทรีย์, กลิ่น, สี, คลอรีน, สารเคมี มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์ (Iodine Number) 1,000 mg/g

ไส้กรอง : 1. Polypropylene Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
4. Granular Activated Carbon Inline
10. Inline Post Carbon TT3

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 40.5 x 14.5 x 44 cm

น้ำหนัก : 5.926 kg.

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :
- ควรทำความสะอาดกระบอกใส้ไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน

เครื่องกรองน้ำ STAR PURE

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

Ultrafiltration (UF) Vifil Membrane

คุณสมบัติ : ความละเอียดในการกรอง 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรีย

ไส้กรอง : 1. Polypropylene Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
5. Ultrafiltration (UF) Vifil Membrane
10. Inline Post Carbon TT3

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 40.5 x 14.5 x 44 cm

น้ำหนัก : 5.716 kg.

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :
- ควรทำความสะอาดกระบอกใส้ไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน

เครื่องกรองน้ำ STAR PURE

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

Ultrafiltration (UF) PVDF Membrane

คุณสมบัติ : ความละเอียดในการกรอง 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรีย เนื้อเมมเบรนทำจากวัสดุ PVDF มีความทนทาน ต่อแรงดัน และการกัดกร่อนของสารเคมี

ไส้กรอง : 1. Polypropylene Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
6. Ultrafiltration (UF) PVDF Membrane
10. Inline Post Carbon TT3

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 40.5 x 14.5 x 44 cm

น้ำหนัก : 5.884 kg.

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :
- ควรทำความสะอาดกระบอกใส้ไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน

เครื่องกรองน้ำ STAR PURE

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

Inline Ultrafiltration (UF) Membrane Quick Fitting

คุณสมบัติ : ความละเอียดในการกรอง 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรีย สะดวกในการเปลี่ยนไส้กรอง

ไส้กรอง : 1. Polypropylene Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
7. Inline Ultrafiltration (UF) Membrane Quick Fitting
11. Inline Post Carbon Omnipure T33

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 40.5 x 14.5 x 44 cm

น้ำหนัก : 5.722 kg.

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :
- ควรทำความสะอาดกระบอกใส้ไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุกๆ 3-6 เดือน

Property of Water Filters

คุณสมบัติไส้กรอง

1 Polypropylene Sediment Filter (PP)(PENTEK USA)
สามารถกรองตะกอนแขวนลอยขนาดเล็กที่ปนเปื้อนมากับน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองในขั้นตอนต่อไป โดยน้ำจะไหลผ่านไส้กรองที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์คุณภาพสูงจาก USA

2 Block Carbon Cartridge Filter (CTO)(PENTEK USA)
คุณสมบัติของถ่านกัมมันต์ ที่มีความพรุน สามารถดูดติดและดูดซึม ช่วยกำจัดคลอรีน กลิ่น สี รส สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ รวมทั้งยาฆ่าแมลงได้ ด้วยไส้กรองคาร์บอนแบบอัดแท่งชนิดที่ผสมผสานไส้กรองแบบเส้นใยพิเศษจาก USA

3 Softenner Filter (Resin)(Food Grade)
เป็นขั้นตอนการกรองโดยใช้หลักการเปลี่ยนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin คุณภาพสูง ชนิด Food Grade ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวก หินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม (Na) ลงสู่น้ำ

4 Granular Activated Carbon Inline (GAC)(BIOSIS)
ไส้กรองคาร์บอน ชนิดเกล็ดคุณภาพสูง ที่มีค่าไอโอดีนนัมเบอร์ (Iodine Number) 1,000 mg/g คุณสมบัติกรอง ดักจับ สารอินทรีย์ อนินทรีย์ กลิ่น สี คลอรีน สารเคมี ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และสารก่อมะเร็งต่างๆ

5 Ultrafiltration (UF) Vifil Membrane
ไส้กรอง Ultrafiltration (UF) ที่มีขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน สามารถกำจัดตะกอนขนาดเล็ก และเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส E-Coli, Samonella, Ciardia Lambila เป็นต้น

6 Ultrafiltration (UF) PVDF Membrane (STAR PURE)
ไส้กรอง Ultrafiltration (UF) ที่เนื้อเมมเบรนทำจากวัสดุ PVDF ซึ่งมีความทนทานต่อแรงดันและการกัดกร่อนของสารเคมี มีขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน สามารถกำจัดตะกอนขนาดเล็ก และเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ เช่น แบคทีเรีย, ไวรัส E-Coli, Samonella, Ciardia Lambila เป็นต้น

7 Inline Ultrafiltration (UF) Membrane Quick Fitting
ไส้กรอง Ultrafiltration (UF) ที่มีขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.01 ไมครอน สามารถกำจัดตะกอนขนาดเล็ก และเชื้อโรคต่างๆที่ปนเปื้อนมากับน้ำได้ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส E-Coli, Samonella, Ciardia Lambila เป็นต้น

8 Reverse Osmosis (RO) Membrane
ขั้นตอนการกรองน้ำให้บริสุทธิ์ ด้วยเทคโนโลยีรีเวอร์สออสโมซิส (RO) ผ่านชั้นเนื้อเยื่อเมมเบรน ที่มีขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน สามารถกรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก สิ่งปนเปื้อนในน้ำ และเชื้อโรคทุกชนิด เพื่อให้น้ำที่ผ่านการกรองสะอาด, บริสุทธิ์

9 Inline Post Carbon TT 2” X 10” (PCB)(Quick Connecting)
ช่วยกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์ และทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำอันเกิดจากกระบวนการต่างๆ ด้วยคาร์บอนชนิดผง ที่ออกแบบกระบอกไส้กรองให้ง่ายต่อการเปลี่ยน ด้วยท่อเชื่อมต่อชนิดเปลี่ยนง่าย (Quick Connecting)

10 Inline Post Carbon TT3 2” x 10” (PCB)(STAR PURE)
ช่วยกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์ และทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำอันเกิดจากกระบวนการต่างๆ ด้วยคาร์บอนชนิดผง

11 Inline Post Carbon Omnipure T33 2” X 10” (PCB)(OMNIPURE)
ช่วยกรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์ และทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำอันเกิดจากกระบวนการต่างๆ ด้วยคาร์บอนชนิดผง คุณภาพสูงจาก USA

เครื่องกรอง TREATTON
Reverse Osmosis System

50 GPD (เฟรมตั้ง)

Reverse Osmosis Membrane

โพลีโพรพีลีน
(PP 5 micron 10")
สามารถกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่น ฝุ่นละออง ตะกอน ทราย สารแขวนลอย

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง
(Carbon Block 5 micron 10")
สามารถกรองตะกอน กลิ่น สี และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายออกได้

เรซิน
(Resin 5 micron 10")
แลกเปลี่ยนประจุอิออน เพื่อขจัดคราบหินปูน และปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลชวนดื่ม

รีเวอร์สออสโมซีส
(Reverse Osmosis)
สามารถกรองโดยวิธีการผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาด และบริสุทธิ์

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(Inline Post Carbon 10")
กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลงสารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์ และทำหน้าที่ กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

เครื่องกรอง TREATTON
RO WATER PURIFIER 20"-TRT

การกรองระบบ Reverse Osmosis กรองผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน

TRT-150

TREATTON : TRT-150
TREATTON PUMP 100 GPD
24 VDC Transformer
Housings (20"x3 sets)
Flow Restrictor 400
Steel bracket

Operating Data

- Rejection Rate	:	95-97 %
- Feed Water Pressure	:	10-50 psi
- Feed Water Temp	:	40-110° F (4-43° C)
- Feed Water pH	:	3-10

MODEL TRT-150

Reverse Osmosis Membrane

โพลีโพรพีลีน
(PP 5 micron 20")
สามารถกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่นฝุ่นละออง ตะกอน ทราย สารแขวนลอย

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง
(Carbon Block 5 micron 20")
สามารถกรองตะกอน กลิ่น สี และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายออกได้

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(GAC Carbon 5 micron 20")
ไส้กรองคาร์บอน ชนิดเกล็ด กรองดักจับ วัตถุอินทรีย์ ขนาดเล็ก กำจัดกลิ่น สี สารเคมีและยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และสารก่อมะเร็ง

รีเวอร์สออสโมซีส
(Reverse Osmosis)
สามารถกรองโดยวิธีการผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาด และบริสุทธิ์

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(Inline Post Carbon 10")
กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

เครื่องกรอง TREATTON
RO WATER PURIFIER 20"-TRT

การกรองระบบ Reverse Osmosis กรองผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน

TRT-300

TREATTON : TRT-300
TREATTON PUMP 300 GPD
48 VDC Transformer
Housings (20"x3 sets)
Flow Restrictor 800
Steel bracket

Operating Data

- Rejection Rate	:	95-97 %
- Feed Water Pressure	:	10-50 psi
- Feed Water Temp	:	40-110° F (4-43° C)
- Feed Water pH	:	3-10

MODEL TRT 300

Reverse Osmosis Membrane

โพลีโพรพีลีน
(PP 5 micron 20")
สามารถกรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่นฝุ่นละออง ตะกอน ทราย สารแขวนลอย

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง
(Carbon Block 5 micron 20")
สามารถกรองตะกอน กลิ่น สี และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายออกได้

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(GAC Carbon 5 micron 20")
ไส้กรองคาร์บอน ชนิดเกล็ด กรองดักจับ วัตถุอินทรีย์ ขนาดเล็ก กำจัดกลิ่น สี สารเคมีและยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และสารก่อมะเร็ง

รีเวอร์สออสโมซีส
(Reverse Osmosis)
สามารถกรองโดยวิธีการผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาด และบริสุทธิ์

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(Inline Post Carbon 10")
กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

12-07-062

Quality First
TREATTON
Water Purification

Water Purification

วันนี้คุณดื่มน้ำสะอาด ...หรือยัง

Distributor

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน
CERAMIC

เซรามิค
(Ceramic 10")
กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น แบคทีเรีย กรองสนิมเหล็ก และสารแขวนลอยต่างๆ ความละเอียด 0.3-0.8 ไมครอน

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง
(Carbon Block 5 micron 10")
สามารถกรองตะกอน กลิ่น สี และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายออกได้

เรซิน
(Resin 5 micron 10")
แลกเปลี่ยนประจุอิออน เพื่อขจัดคราบหินปูน และปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลชวนดื่ม

โพสต์คาร์บอน
(Post Carbon 10")
กรองสารเคมีที่มีพิษต่อร่างกาย ยาฆ่าแมลง สารหนู สารปรอท สารอินทรีย์ และกำจัดกลิ่นบางชนิด ที่ปะปนมากับน้ำ

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(Inline Post Carbon 10" T33)
กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนูสารอินทรีย์ และทำหน้าที่ กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน
CERAMIC-MINERAL

เซรามิค
(Ceramic 10")
กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น แบคทีเรีย กรองสนิมเหล็ก และสารแขวนลอยต่างๆ ความละเอียด 0.3-0.8 ไมครอน

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง
(Carbon Block 5 micron 10")
สามารถกรองตะกอน กลิ่น สี และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายออกได้

เรซิน
(Resin 5 micron 10")
แลกเปลี่ยนประจุอิออน เพื่อขจัดคราบหินปูน และปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลชวนดื่ม

หินแร่
(Mineral Filter)
ส่วนผสม ของหินแร่ และ Mineral Ball ที่ทำมาจากหินแร่ชนิดพิเศษ มีคุณสมบัติในการเพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่นแคลเซียม เหล็ก เป็นต้น ป้องกันยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียในน้ำได้อีกด้วย

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(Inline Post Carbon 10" T33)
กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์ และทำหน้าที่ กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน (UV)

เซรามิค
(Ceramic 10")
กรองสิ่งมีชีวิต และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น แบคทีเรีย กรองสนิมเหล็ก และสารแขวนลอยต่างๆ ความละเอียด 0.3-0.8 ไมครอน

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง
(Carbon Block 5 micron 10")
สามารถกรองตะกอน กลิ่น สี และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายออกได้

เรซิน
(Resin 5 micron 10")
แลกเปลี่ยนประจุอิออน เพื่อขจัดคราบหินปูน และปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลชวนดื่ม

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(Inline Post Carbon 10" T33)
กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู สารอินทรีย์ และทำหน้าที่ กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

หลอดยูวี
(Ultraviolet Steriltzer)
หลอดยูวี จะผลิตแสง UV ที่สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส และเชื้อโรค ดื่มได้ทันที

เครื่องกรอง TREATTON
Reverse Osmosis System

50 GPD

Reverse Osmosis Membrane

โพลีโพรพีลีน
(PP 5 micron 20")
สามารถกรองสิ่งสกรปขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่นฝุ่นละออง ตะกอน ทราย สารแขวนลอย

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนอัดแท่ง
(Carbon Block 5 micron 20")
สามารถกรองตะกอน กลิ่น สี และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตรายออกได้

เรซิน
(Resin 5 micron 10")
แลกเปลี่ยนประจุอิออน เพื่อขจัดคราบหินปูน และปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีรสชาตินุ่มนวลชวนดื่ม

รีเวอร์สออสโมซิส
(Reverse Osmosis)
สามารถกรองโดยวิธีการผ่านเนื้อเยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน จึงทำให้น้ำสะอาด และบริสุทธิ์

แอคทีเวเต็ด คาร์บอนแบบผง
(Inline Post Carbon 10" T33)
กรองสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย เช่น ยาฆ่าแมลง สารปรอท ก๊าซไข่เน่า สารหนู และสารอินทรีย์ ทำหน้าที่กำจัดกลิ่นในน้ำ อันเกิดจากกระบวนการต่างๆ

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน UF

NEW

Hollow Fiber Membranes

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน
(Inline PP)
ไส้กรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน กรองสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด
(Inline GAC)
กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ กรองสารพิษ ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิด รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองอัลตร้าฟิวเตรชั่นเมมเบรน
(Ultrafiltration Membrane)
กรองตะกอน ฝุ่น ผงขนาดเล็ก รวมไปถึงเชื้อโรค และแบคทีเรีย เช่น E-Coil, Samonella เป็นต้น ด้วยไส้กรองความละเอียด 0.01 ไมครอน น้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาดสูง ไม่มีเชื้อโรค และมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไส้กรองคาร์บอนแท่ง
(Inline Carbon Block Flock Filter)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึงสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองอัลคาไลน์
(Inline Alkalescent Filter)
กำจัดกลิ่น รสชาติ ปรับสภาพน้ำให้มีโมเลกุลเล็กลง และมีความเป็นด่างอ่อนๆเพื่อให้ร่างกายมีความสมดุลย์ และดูดซึมได้ง่ายขึ้น

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน (UV)

NEW

ไส้กรองเซรามิก
(Ceramic Filter)
กรองสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ เช่น วุลินทรีย์ แบคทีเรีย สนิมเหล็ก และสารแขวนลอยต่างๆ

ไส้กรองคาร์บอนแท่ง
(Carbon Block Filter)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึงสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น
(Resin Filter)
ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ - ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุอิออน ทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน
(Post Carbon Filter PCB)
ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติให้นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าเป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

เครื่องฆ่าเชื้อด้วยแสงยูวี
(Ultraviolet Sterilizer)
ฆ่าเชื้อโรคต่างๆ เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา รวมไปถึงตะไคร่น้ำ ด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเล็ตหรือยูวี (UV) ทำให้น้ำสะอาด ปลอดภัย เหมาะสำหรับการบริโภค

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure
REVERSE OSMOSIS SYSTEM
RO 50 GPD

Microcomputer controller

UNI-PURE RO SYSTEM

- Uni-Pure Pump 50 GPD
- 24 VDC Transformer
- Flow Restrictor 300
- Steel Bracket
- Silver goose faucet
- Microcomputer Controlter

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน
(Sediment Filter)
กรองสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด
(Granular Activated Carbon Filter)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ กรองสารพิษ ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิด รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนแบบแท่ง
(Carbon Block Filter)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึงสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส
(Reverse Osmosis Membrane)
กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย และไวรัสทุกชนิด ด้วยไส้กรองความละเอียดสูงถึง - 0.0001 ไมครอน น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน
(Inline Post Carbon Filter)
ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติให้นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

12-07-091

Uni Pure

Good Life
เพื่อสุขภาพชีวิตที่ดี...

BEST SELLER

THAILAND QUALITY PRODUCT

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure
ระบบการกรอง 2-3 ขั้นตอน

water Purifier

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน
(Sediment Filter)
กรองสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนแท่ง
(Carbon Block Filter)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ
รวมไปถึงสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น
(Resin Filter)
ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม
แมกนีเซียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ -
ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุอิออน ทำให้น้ำ
มีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน UF

Hollow Fiber Membranes

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน
(Sediment Filter)
กรองสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนแท่ง
(Carbon Block Filter)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ
รวมไปถึงสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น
(Resin Filter)
ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม
แมกนีเซียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ -
ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุอิออน ทำให้น้ำ
มีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองอัลตร้าฟิวเตรชั่นเมมเบรน
(Ultrafiltration Membrane)
กรองตะกอน ฝุ่น ผงขนาดเล็ก รวมไปถึงเชื้อโรค และแบคทีเรีย
เช่น E-Coil, Samonella เป็นต้น ด้วยไส้กรองความ-
ละเอียด 0.01 ไมครอน น้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาดสูง
ไม่มีเชื้อโรค และมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน
(Inline Post Carbon Filter PCB)
ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน
ปรับรสชาติให้นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่า
เป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน (Ceramic)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน
(Sediment Filter)
กรองสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนแท่ง
(Carbon Block Filter)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ
รวมไปถึงสารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น
(Resin Filter)
ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม
แมกนีเซียม เพื่อลดความกระด้างของน้ำ -
ด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนประจุอิออน ทำให้น้ำ
มีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองเซรามิก
(Ceramic Filter)
กรองสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และเชื้อโรคที่ปนเปื้อนมากับน้ำ
เช่น วุลินทรีย์ แบคทีเรีย สนิมเหล็ก และสารแขวนลอยต่างๆ

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน
(Inline Post Carbon Filter PCB)
ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน
ปรับรสชาติให้นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่า
เป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure
ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน UF แขวนผนัง

Hollow Fiber Membranes

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน
(Inline PP)
ไส้กรองตะกอน ขนาด 5 ไมครอน กรองสาร
แขวนลอย และตะกอนต่างๆ เช่น เศษหิน ทราย
ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด
(Inline GAC)
กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ
กรองสารพิษ ยาฆ่าแมลง และโลหะหนักบางชนิด
รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองกรองอัลตร้าฟิวเตรชั่น)
(Inline UF)
กรองตะกอน ฝุ่น ผงขนาดเล็ก รวมไปถึงเชื้อโรค และแบคทีเรีย
เช่น E-Coil, Samonella เป็นต้น ด้วยไส้กรองความละเอียด 0.01
ไมครอน น้ำที่ผ่านการกรองมีความสะอาดสูง ไม่มีเชื้อโรค และมี
แร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน
(Inline PCB)
ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน
ปรับรสชาติให้นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่า
เป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

MEMBER Water Quality ASSOCIATION No.1007184

เครื่องกรองน้ำ 5 Stages
Standard

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน

คุณสมบัติ : กรอง ดักจับ สารอินทรีย์, อนินทรีย์, กลิ่น, สี, คลอรีน, สารเคมี

ไส้กรอง :
1. Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
4. Granular Activated Carbon Inline Filter
5. Post Carbon Inline Filter

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 43.6 x 14 x 40.7 cm

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :

- ควรทำความสะอาดกระบอกใส่ไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน

เครื่องกรองน้ำ 5 Stages
Ceramic

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน Ceramic

คุณสมบัติ : ความละเอียดในการกรอง 0.3 - 0.8 ไมครอน
สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ไส้กรอง :
1. Ceramic Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
4. Granular Activated Carbon Inline Filter
5. Post Carbon Inline Filter

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 43.6 x 14 x 40.7 cm

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :

- ควรทำความสะอาดกระบอกใส่ไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน

เครื่องกรองน้ำ 5 Stages
Ultrafiltration (UF)

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure

ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน Ultrafiltration (UF)

คุณสมบัติ : ความละเอียดในการกรอง 0.01 ไมครอน
สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ไส้กรอง :
1. Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
4. Ultrafiltration (UF) Vifil Membrane Filter
5. Post Carbon Inline Filter

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 43.6 x 14 x 40.7 cm

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :

- ควรทำความสะอาดกระบอกใส่ไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน

Uni Pure

Water filter good for health

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

เครื่องกรองน้ำ Water Purification

ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อร่างกาย การมีน้ำดื่มที่บริสุทธิ์ สำหรับบริโภคเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอย่างมาก เพราะสภาพของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เต็มไปด้วยมลภาวะเป็นพิษ

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure กับโลโก้ใหม่ Uni Pure และห่วงใยสุขภาพทุกคนในครอบครัว ด้วยเครื่องกรองน้ำที่มีคุณภาพของระบบการกรองน้ำ พร้อมทั้งระบบไส้กรองภายในเครื่องกรองน้ำ ด้วยคุณสมบัติการกรองสิ่งสกปรก สารแขวนลอย, ขจัดสนิม, กลิ่น, สี และเชื้อโรคต่าง ๆ รวมทั้งลดความกระด้างของน้ำ เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดยิ่งขึ้น และยังไม่มีหินปูนตกค้างในร่างกาย

เครื่องกรองน้ำ 2 Stages
Standard

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure

ระบบการกรอง 2 ขั้นตอน

คุณสมบัติ : กรอง และดักจับ สารอินทรีย์, อนินทรีย์, กลิ่น, สี, คลอรีน, สารเคมี

ไส้กรอง :
1. Block Carbon Cartridge Filter
2. Softenner Filter

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 33.7 x 12.7 x 32.7 cm

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :

- ควรทำความสะอาดกระบอกใส่ไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน

เครื่องกรองน้ำ 3 Stages
Standard

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure

ระบบการกรอง 3 ขั้นตอน

คุณสมบัติ : กรอง และดักจับ สารอินทรีย์, อนินทรีย์, กลิ่น, สี, คลอรีน, สารเคมี ปรับรสชาติให้น้ำนุ่มนวลชวนดื่ม

ไส้กรอง :
1. Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 33.7 x 12.7 x 40.7 cm

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :

- ควรทำความสะอาดกระบอกใส่ไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน

เครื่องกรองน้ำ 4 Stages
Ultraviolet (UV)

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure

ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน Ultraviolet (UV)

คุณสมบัติ : สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรีย ด้วยแสง Ultraviolet (UV) ที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ไส้กรอง :
1. Sediment Filter
2. Block Carbon Cartridge Filter
3. Softenner Filter
4. Ultraviolet Water Sterilizer

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 40.5 x 14 x 40.7 cm

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :

- ควรทำความสะอาดกระบอกใส่ไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน

เครื่องกรองน้ำ 4 Stages แขวนผนัง
Ultrafiltration (UF)

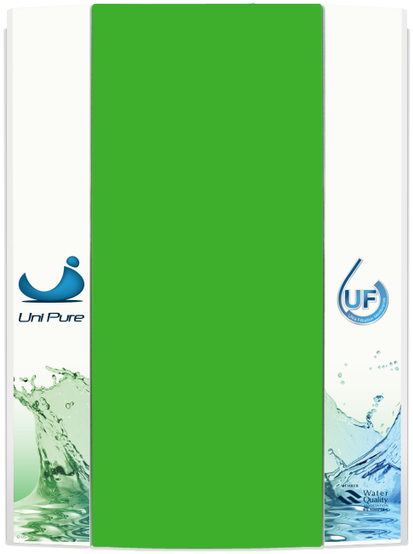

เครื่องกรองน้ำ Uni Pure

ระบบการกรอง 4 ขั้นตอน แขวนผนัง Ultrafiltration (UF)

คุณสมบัติ : ความละเอียดในการกรอง 0.01 ไมครอน สามารถกรองเชื้อโรค และแบคทีเรียที่ปนเปื้อนมากับน้ำ

ไส้กรอง :
1. Sediment Filter
2. Granular Activated Carbon Inline Filter
3. Ultrafiltration (UF) Vifil Membrane Filter
4. Post Carbon Inline Filter

ขนาดผลิตภัณฑ์ : 48 x 13.3 x 32.3 cm

คำแนะนำ/การดูแลรักษา :

- ควรทำความสะอาดกระบอกใส่ไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน
- ควรเปลี่ยนไส้กรองทุก ๆ 3-6 เดือน

Hydro Max™

Alkaline Mineral
Drinking Water System

1. Sediment Filter

กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่น ฝุ่นละออง ตะกอน ทราย สารแขวนลอย

2. Carbon Block

กรองตะกรอน สี กลิ่น และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตราย

3. Softener Filter

การกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยน ประจุอิออน (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin ซึ่งทำหน้าที่ดูดสารละลายจำพวกหินปูน แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม ทำให้น้ำมีความนุ่มนวล ชวนดื่มขึ้น

4. Granular Activated Carbon

กรองดักจับ วัตถุอินทรีย์ขนาดเล็ก กำจัด กลิ่น สี สารเคมี และยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และสารก่อมะเร็ง

5. Alkaline Mineral Ball Filter

กำจัดกลิ่น, รสชาติ ปรับสภาพน้ำให้มีโมเลกุลเล็กลง และมีความเป็นด่างอ่อนๆ เพื่อให้ร่างกายมีความสมดุล และดูดซึม ได้ง่ายขึ้น

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

Hydro Max™

Far Infrared System

1. Sediment Filter

กรองสิ่งสกปรกขนาดเล็กที่ปะปนมากับน้ำ เช่น ฝุ่นละออง ตะกอน ทราย สารแขวนลอย

2. Carbon Block

กรองตะกรอน สี กลิ่น และรส กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ และยาฆ่าแมลง ที่เป็นอันตราย

3. Softener Filter

การกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยน ประจุอิออน (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin ซึ่งทำหน้าที่ดูดสารละลายจำพวกหินปูน แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดียม ทำให้น้ำมีความนุ่มนวล ชวนดื่มขึ้น

4. Granular Activated Carbon

กรองดักจับ วัตถุอินทรีย์ขนาดเล็ก กำจัด กลิ่น สี สารเคมี และยาฆ่าแมลง โลหะหนัก และสารก่อมะเร็ง

5. Far Infrared Ball

สามารถปล่อย รังสีฟาร์อินฟราเรด ทำให้น้ำมีขนาดโมเลกุลที่เล็กลง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การดูดซึมออกซิเจนเข้าสู่เซลล์ในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

MEMBER Water Quality ASSOCIATION

FAST PURE

Code : 2803001

เครื่องกรอง 3 ขั้นตอน

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไป
ถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

Model : 3 Stages FAST PURE

(Double O-ring)(RY-CT-W3)

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำ 100 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำดื่ม 3 ขั้นตอน สำหรับครอบครัว 4-6 คน
ติดตั้งง่าย และเปลี่ยนไส้กรองไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น
อายุการใช้งาน 1 ปี

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

Code : 2804001

Model : 4 Stages FAST PURE

(UF(RY- UF-6)

เครื่องกรอง 4 ขั้นตอน

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไป
ถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองอัลตร้าฟิวเตรชั่นเมมเบรน (UF)

กรองตะกอน ฝุ่น ผงขนาดเล็ก รวมไปถึงเชื้อโรค
และแบคเรีย เช่น E-Coil, Samonella เป็นต้น

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำ 100 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำดื่ม 4 ขั้นตอน สำหรับครอบครัว 4-6 คน
ติดตั้งง่าย และเปลี่ยนไส้กรองไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น
อายุการใช้งาน 1 ปี

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

Code : 2805001

Model : 5 Stages FAST PURE

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไป
ถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (inline GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ
รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
น้ำให้นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำ 100 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน สำหรับครอบครัว 4-6 คน
ติดตั้งง่าย และเปลี่ยนไส้กรองไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น
อายุการใช้งาน 1 ปี

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

Code : 2805002

Model : 5 Stages FAST PURE (F1)

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน (F1)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น (RSN)

ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เพื่อลด
ความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (inline GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ
รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
น้ำให้นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำ 100 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน สำหรับครอบครัว 4-6 คน
ติดตั้งง่าย และเปลี่ยนไส้กรองไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น
อายุการใช้งาน 1 ปี

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

Code : 2805003

Model : 5 Stages FAST PURE

Ultrafiltration(UF)

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำ 100 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน สำหรับครอบครัว 4-6 คน
ติดตั้งง่าย และเปลี่ยนไส้กรองไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น
อายุการใช้งาน 1 ปี

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน (UF)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น (RSN)

ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เพื่อลด
ความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองอัลตร้าฟิวเตรชั่นเมมเบรน (UF)

กรองตะกรอน ฝุ่น ผงขนาดเล็ก รวมไปถึงเชื้อโรค และแบคทีเรีย
เช่น E-Coil, Samonella เป็นต้น

ไส้กรอง์คาร์บอนแท่ง (Inline CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึงสารแขวนลอย
และตะกอนต่างๆอีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

Code : 2805005

Model : 5 Stages FAST PURE (2016)

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำ 100 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน สำหรับครอบครัว 4-6 คน
ติดตั้งง่าย และเปลี่ยนไส้กรองไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น
อายุการใช้งาน 1 ปี

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน (2016)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น (RSN)

ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เพื่อลด
ความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (Inline GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับ
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
ให้นุ่มนวลชวนดื่มรวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

Code : 2805006

Model : 5 Stages FAST PURE
(Alkalina Filter 3 in 1)

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำ 100 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน สำหรับครอบครัว 4-6 คน
ติดตั้งง่าย และเปลี่ยนไส้กรองไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น
อายุการใช้งาน 1 ปี

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน (Alkalina Filter 3 in 1)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น (RSN)

ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เพื่อลด
ความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (Inline GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับ
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองอัลคาไลน์ 3 in 1 (Alkaline Filter)

ปรับสภาพน้ำให้มีความเป็นด่าง โดยให้ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
อยู่ในช่วง 8-9.5 เพิ่มอัลคาไลน์ในน้ำ รวมไปถึงแร่ธาตุต่างๆที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

Code : 2805007

Model : 5 Stages FAST PURE
(Active Ceramic Ball)

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำ 100 ลิตร/ชั่วโมง
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน สำหรับครอบครัว 4-6 คน
ติดตั้งง่าย และเปลี่ยนไส้กรองไม่ยุ่งยาก ทำได้ด้วยตัวเอง
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น
อายุการใช้งาน 1 ปี

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
ควรใช้งานกับน้ำสะอาดเท่านั้น

ข้อควรระวัง

ห้ามดัดแปลง แก้ไขสินค้า หรือนำไปใช้งานผิดประเภท
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

เครื่องกรอง 5 ขั้นตอน (Active Ceramic Ball)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอย และตะกอนต่างๆ

ไส้กรองเรซิ่น (RSN)

ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม เพื่อลด
ความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (Inline GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับ
ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรอง Activated Ceramic Ball (ACB)

เพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม เหล็ก เป็นต้น
สามารถป้องกันยับยั้งการเกิดเชื้อแบคทีเรียในน้ำ พร้อมปรับ
สภาพ และรสชาติของน้ำให้ดีขึ้น

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807002

Model : RO 50 GPD FAST PURE

เครื่องกรอง RO 50 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึง
ปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิสูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
ให้นุ่มนวลชวนดื่มรวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 50 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807007

Model : RO 100 GPD FAST PURE

เครื่องกรอง RO 100 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
ให้นุ่มนวลชวนดื่มรวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 100 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807009

Model : RO 150 GPD FAST PURE

เครื่องกรอง RO 150 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
ให้นุ่มนวลชวนดื่มรวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 150 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807011

Model : RO 200 GPD FAST PURE

เครื่องกรอง RO 200 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
ให้นุ่มนวลชวนดื่มรวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 200 GPD
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807012

Model : RO 75 GPD FAST PURE
(Double O-ring, AUTOFLUSHING)

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 75 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

เครื่องกรอง RO 75 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
ให้นุ่มนวลชวนดื่มรวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807013

Model : RO 75 GPD FAST PURE

(Double O-ring, Standing With Pressure Meter)

เครื่องกรอง RO 75 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติ
ให้นุ่มนวลชวนดื่มรวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ
อีกครั้งก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 75 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807017

Model : RO 50 GPD FAST PURE

(Stand With Pressure Gauge)(Mineral-Infared)

เครื่องกรอง RO 50 GPD (6 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองหินแร่ (Mineral Filter)

เพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น แคลเซียม เหล็ก เป็นต้น
เพื่อสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น ก่อนนำไปบริโภค

ไส้กรองอินฟราเรด (Far Infrared Filter)

ทำให้น้ำแตกตัวเป็นอนุภาคเล็ก ๆ ง่ายต่อการดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ทำให้ร่างกายได้แร่ธาตุที่มีประโยชน์มากขึ้น และเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค
ให้กับร่างกายได้อีกด้วย

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 50 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 6 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807018

Model : RO 75 GPD FAST PURE

(แบบแขวนผนัง)(Mineral)

เครื่องกรอง RO 75 GPD (6 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)

กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติให้
นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้ง
ก่อนนำไปบริโภค

ไส้กรองหินแร่ (Mineral Filter)

เพิ่มแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เช่นแคลเซียม เหล็ก เป็นต้น
เพื่อสุภาพที่ดียิ่งขึ้น ก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 75 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 6 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807020

Model : RO 50 GPD FAST PURE
(BLACK BRACKET)

เครื่องกรอง RO 50 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)
กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)
กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)
กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)
ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติให้
นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้ง
ก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ
กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 50 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

Reverse Osmosis Membrane

Code : 2807021

Model : RO 200 GPD FAST PURE
(WITH TANK)(STAND)

เครื่องกรอง RO 200 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)
กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)
กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ

ไส้กรองคาร์รีเวอร์สออสโมซีส (RO)
กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)
ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติให้
นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้ง
ก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ
กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 2000 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807022

Model : RO 400 GPD FAST PURE
(NO TANK)(STAND)

เครื่องกรอง RO 400 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)
กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด (GAC)
กรองคลอรีน สารอินทรีย์ สี กลิ่น ปรับรสชาติ รวมไปถึงปรับค่า
ความเป็นกรด-ด่างของน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)
กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่าง ๆ

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)
กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)
ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติให้
นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้ง
ก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ
กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 400 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง
ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184

FAST PURE

REVERSE OSMOSIS SYSTEM

Code : 2807023

Model : RO 300 GPD FAST PURE

เครื่องกรอง RO 300 GPD (5 Stage)

ไส้กรองโพลีโพรพิลีน (PP)

กรองสารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ
เช่น เศษหิน ทราย ดิน ที่ปะปนมากับน้ำ

ไส้กรองคาร์บอนอัดแท่ง (CTO)

กรองคลอรีน สี กลิ่น และปรับรสชาติ รวมไปถึง
สารแขวนลอยและตะกอนต่างๆ

ไส้กรองคาร์เรซิ่น (RSN)

ขจัดหินปูน และตะกรันต่างๆ เช่น แคลเซียม แมกนีเซียม
เพื่อลดความกระด้างของน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวลชวนดื่มมากขึ้น

ไส้กรองรีเวอร์สออสโมซีส (RO)

กรองสารละลาย สารพิษ โลหะหนัก เชื้อโรค แบคทีเรีย
และไวรัสทุกชนิด น้ำที่ผ่านการกรองมีความบริสุทธิ์สูง
และไม่มีเชื้อโรค

ไส้กรองโพสต์คาร์บอน (PCB)

ดักจับ สี กลิ่นที่อาจหลงเหลืออยู่ กรองคลอรีน ปรับรสชาติให้
นุ่มนวลชวนดื่ม รวมไปถึงปรับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำอีกครั้ง
ก่อนนำไปบริโภค

คุณสมบัติ

กำลังการผลิตน้ำสูงสุด 300 แกลลอนต่อวัน
ระบบการกรอง 5 ขั้นตอน สามารถกรองเชื้อโรค สิ่งสกปรก
และแบคทีเรียขนาดเล็กได้ถึง 0.0001 ไมครอน
เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ไส้กรองคุณภาพ ช่วยให้น้ำไม่มีกลิ่น ปรับรสชาติน้ำให้ดีขึ้น

วิธีใช้งาน

เหมาะสำหรับใช้งานภายในบ้าน หรืออาคารสำนักงาน
กรองน้ำเพื่อการดื่มบริโภค โดยใช้กรองกับน้ำประปาเท่านั้น
ควรศึกษาคู่มือโดยละเอียดก่อนติดตั้ง และใช้งานควรเปิดน้ำให้ไหลผ่านประมาณ 3-5 นาที
สำหรับการติดตั้งครั้งแรก หรือเมื่อเปลี่ยนไส้กรอง

ข้อควรระวัง

ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์เป็นกรด และด่างทำความสะอาด
จัดเก็บในที่แห้ง และพ้นมือเด็ก
ห้ามจัดเก็บใกล้ความร้อน และเปลวไฟ
หลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน เพราะอาจทำให้สินค้าเสียหาย

MEMBER
Water Quality ASSOCIATION
No.1007184